


Rohrbiegemaschine BH2 (2 Zoll)

Diese Maschine, ohne Standfüße, ist speziell für den schnellen und individuellen Einsatz konzipiert. In wenigen Sekunden lässt sich, wie bei allen WAX Rohrbiegern die Vorderplatte hochklappen und das zuvor gebogene Rohr leicht aus der Biegevorrichtung entfernen.

Produktfotos

Technische Daten

Biegesegmente inkl.	½ - 2	Zoll
Arbeitsdruck Hauptzylinder	10 - 12	t
Hublänge	0 - 230	mm
Pumpenleistung max.	-	bar
Pumpen-Fördervolumen	-	ccm/U
Antriebsspannung	-	V/Hz
Absicherung	-	A
Ölmenge	1,5	Liter
Maschinenmaße	750x610	mm
Maschinengewicht	ca. 61	kg

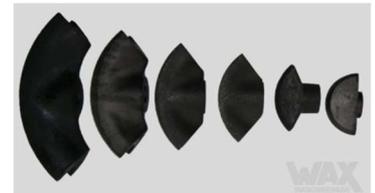

1/2 " - 2" Biegesegmente



2" Gegenhalterklötze



2" Ober- & Unterplatte

Abbildung

